#### **MP3 PLAYER RECORDER + REMOTE**



# Risym mp3+wav+wma decoding Module 3 in 1 nondestructive decoding board recording u disk tf card download

- 1Set USB 5V WMA+WAV+MP3 Three Decoder Board Audio Amplifier Player Decoding Module Support Remote Controller U-Disk TF Card
- High Quality usb 5v
- China usb usb Suppliers
- Cheap audio amplifier board
- Integrated Circuits









#### 模块亮点:


- 1. 三解码~WAV+WMA+MP3,无损音乐随意听。
- 降噪录音模式,超清还原真音
- 支持TF卡(手机内储卡)
- 4. 镀金耳机输出接口兼容国标,美标耳机,无需配备专用标准耳机。
- 6. 独特遥控器设计,随意操控不再遥远。
- 7. 配有按键接口,方便改装。
- 8. Micro USB供电接口,移动电源供电简单、便捷; 正负极焊盘、3.7V锂电池轻松改装。
- 9. 支持断点记忆保存功能。



#### 产品概述:

- 高候妖国 品概述: 支持MP3、WMA、WAV格式解码(自动识别)
- 2. 支持录音功能,通过按键或遥控进入录音模式,LED指示灯闪烁 频率变快。
- 支持TF卡(128M~32G)、U盘(1G~32G)(若只有1种设 备自动识别, 若两种设备都安装则可通过遥控或按键进行切换), 支持 FAT16/FAT32文件系统。
- 4.×支持模式:<br/>
  ※TF卡、U盘、录音模式》
- 5. 按键支持: 上一曲/音量一、下一曲/音量+、播放/暂停/MODE、 EQ、单曲/循环、录音。
- 6. 支持遥控功能,红外遥控可代替按键(详情查看遥控按键功能)
- 7. 支持断点记忆功能,播放过程中断电。下一次上电继续从断电时 播放的音乐开始播放。
- 8. EQ功能, EQ有六种形式: Normal(正常)、Class(古典)、 JAZZ(爵士)、Rock(摇滚)、Bass(重低音)、POP(流行); 默认Normal。
- 9. 留有备用按键接口.两线键盘接口方便按键改装。

### 两线按键改装

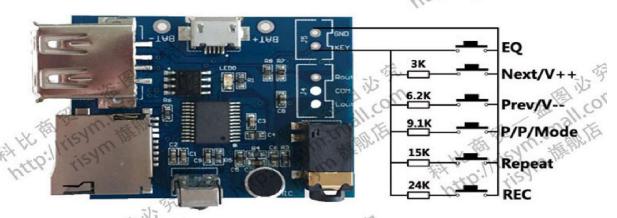

### 板载按键功能说明

按键 功能

EQ	音效模式 科拉克川湾州
P/P/Mode	短按"播放/暂停"; 长按"TF卡、U盘模式选择"
Next/V++	短按"下一首";长按"音量递增"
Prev/V	短按"上一首";长按"音量递减"
Repeat Repeat	到单曲/循环 (1)
REC	录音 Atto://risym is

### 遥控功能





#### 操作说明

1、使用录音模式;按遥控器REC键,解码板LED指示灯闪烁频率变 快,并开始录音,当录音结束再按REC键,LED指示灯闪烁频率变 慢、并开始播放一次录音效果,录音播放结束,切换到TF卡模式播放, 若无TF卡,切换到U盘播放。(录音(MP3格式)默认存储在TF卡 中,若无TF卡,则存入U盘)

州朱U盆摘放,建议使用USB 5V供电(个建议使用3./V锂电池 因为早期的U盘不支持3.7V电压。

## MODULES SIZE http://



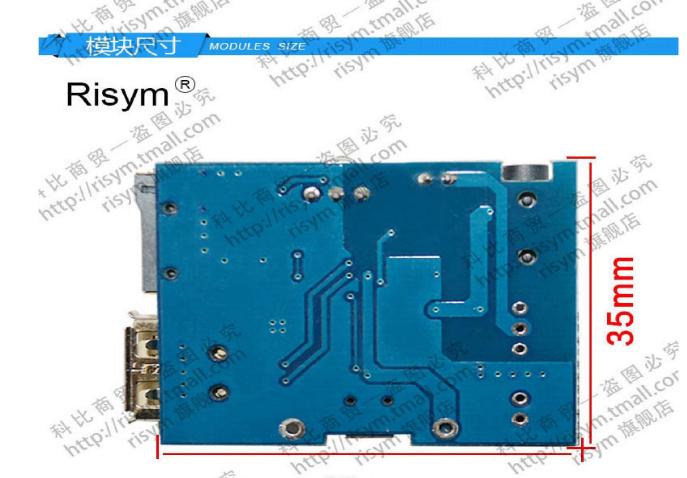

# 43mm

### MODULES SHOW

# trp://risy risymill Risym®



