


درايور استپ 8 آمپري BP8A

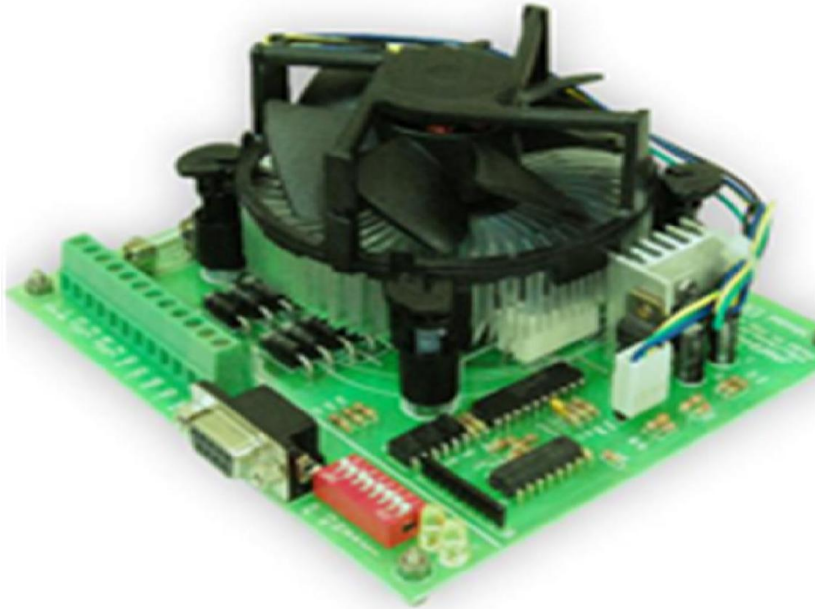

درايور استپ 8 آمپر

مشخصات فني:

- راه اندازي موتور تا 8 آمپر.
- بازه ولتاژي 10 تا 40 ولت DC.
- راه اندازي موتور به شکل دوقطبي.
- داراي کنترل جريان روي خروجي هاي موتور.
- قيمت بسيار مناسب جهت پروژه هاي کم هزینه.
- حفاظت در مقابل ولتاژ بيش از 40 ولت در ورودي
- حفاظت به وسيله فيوز در مقابل اضافه بار خروجي
- امکان اتصال به موتورهاي 4 سيم، 6 سيم و 8 سيم.
- هيت سينک داراي فن با قابليت خنک کنندگي مناسب
- امکان راه اندازي موتور به شکل تمام استپ و نيم استپ.
- سيستم کنترل جريان موتور به صورت کم مصرف
- درايو موتور تا 16000 استپ بر ثانيه (ولتاژ بالاي 24 ولت)
- راه اندازي موتور هاي استپ سري H با بيش از 2400 Rpm
- بهترين راه حل براي پروژه هاي ابزار دقيق و اتوماسيون صنعتي
- تنظيم کنترل جريان موتور به صورت ديپ سويچ و كاملا ديجيتال
- داراي ورودي پالس، جهت چرخش، فعال سازي و دو برابر کننده استپ
- درايو كاملا بدون نويز و پايدار در اتصال به ميكروكنترلرها و سيستم هاي ديجيتال
- امنيت كامل و عدم نويز وجود نويز با افزايش طول كابل درايو ديجيتال تا 10 متر
- ورودي هاي استاندارد صنعتي (5 تا 24 ولت) قابل اتصال به خروجي PLC ها و ميكروكنترلرها با ايزولاسيون kv1